


## HINATTAVIEN KDC NIITTOKONEIDEN EDUT

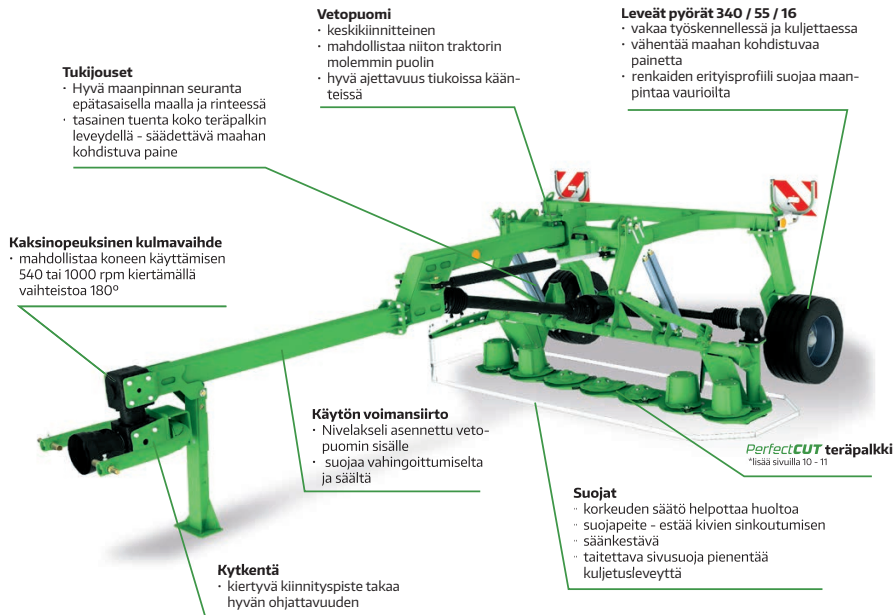

## HINATTAVAN KDC NIITTOKONEEN MUUT EDUT

### Puhdas rehu ja maa pinnan suojaus

- portaaton niittokorkeuden säätö (4,5 - 7 cm)
- korotetut liukujalaksat (leikkokorkeus 6 - 9 cm) tai kaksoiskorotetut liukujalaksat (leikkokorkeus 8 - 12 cm)
- täydellinen maanpinnan seuranta myös epätasaisessa ja jyrkässä maastossa
- leveiden renkaiden ansiosta pienempi maanpinnan painuminen

### Helppo käyttö

- hydraulinen taitto päisteessä ja kuljetuksessa
- mekaaninen kuljetuslukitus
- taitettavat sivusuojat helpottavat kuljetusta
- **KENNFIX** hydraulikkaliitin
- **kierrosnopeuden muutos vaihteistoa kääntämällä 180°**
- vakaa kuljetus leveiden renkaiden ansiosta
- karhonojaimilla helppo rivin muotoilu

### Huolto ja varaosat

- alhaiset käyttökustannukset
- käyttäjä itse voi tehdä useimmat huoltotyöt

### Käytössä testattu rakenne

- yli 20 vuoden kokemus lautasniittokoneiden valmistuksesta
- oman tuotekehityksen **PerfectCUT** teräpalkki on testattu markkinoilla maailmanlaajuisesti
- 2 vuoden tehdastakuu

### Maanviljelijöiden luottamus

- yli 600 KDC niittokonetta työssä eri puolilla maailmaa

## LISÄVARUSTEET

(lisää sivuilla 16 - 17)



## HINATTAVAT NIITTOKONEET KDC



- **PerfectCUT** teräpalkki
- hinattava malli

### Vakiovarusteet:

- PerfectCUT teräpalkki terän pikakiinnitysjärjestelmällä
- safe GEAR** järjestelmä
- Karkaistut lautaset
- Vaihdettavat kulutusjalaksat
- Tukijouset
- Niittokorkeuden säätö
- Karhon leveyden säätö
- Nivelakseli
- Teränvaihtotyökalu
- Hydrauliikkasylinterit
- KENNFIX hydraulikkaliitin**

|                               | KDC 300  | KDC 340 | KDC 390       | KDC 430 |
|-------------------------------|--|---------|---------------|---------|
| Työleveys [m]                 | 3,00   | 3,40    | 3,90          | 4,30    |
| Kuljetusleveys [m]            | 3,00   | 3,50    | 3,90          | 4,30    |
| Karhon leveys [m]             | 1,30 - 1,50  | 1,80    | 1,30 - 1,50   | 1,80    |
| Hydrauliikkaliittimet         | 1x 1-toiminen 1x 2-toiminen  |         |               |         |
| Työteho [ha/h]                | ~ 3,50   | ~ 4,00  | ~ 4,50        | ~ 4,90  |
| Lautaset [kpl]<br>Terät [kpl] | 7 / 14   | 8 / 16  | 9 / 18        | 10 / 20 |
| Renkaat                       | 340 / 55 / 16  |         | 400 / 55 / 15 |         |
| RPM                           | 540 / 1000   |         |               |         |
| Nostolaitteen Kat.            | II   |         |               |         |
| Tehontarve [hv]               | yli 80   | yli 90  | yli 100       | yli 110 |
| Paino [kg]                    | 1650   | 1755    | 1850          | 2040    |
| Nivelakseli                   | <b>traktori -niittokone:</b> kirkakytin, sisäänrakennettu: 1. ei kytintä, 2. ylikuormakytin, 3. ylikuormakytin, 4. laajakulma U-liitin |         |               |         |

|  | KDC 300 | KDC 340 | KDC 390 | KDC 430 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Instep lautaset                          | x       | x       | x       | x       |
| Korokeyjalaksat<br>6 - 9 cm<br>8 - 12 cm | x<br>x  | x<br>x  | x<br>x  | x<br>x  |