


HINATTAVIEN KDC S / ST NIITTOMURSKAIMIEN EDUT

NIITTOKONEET

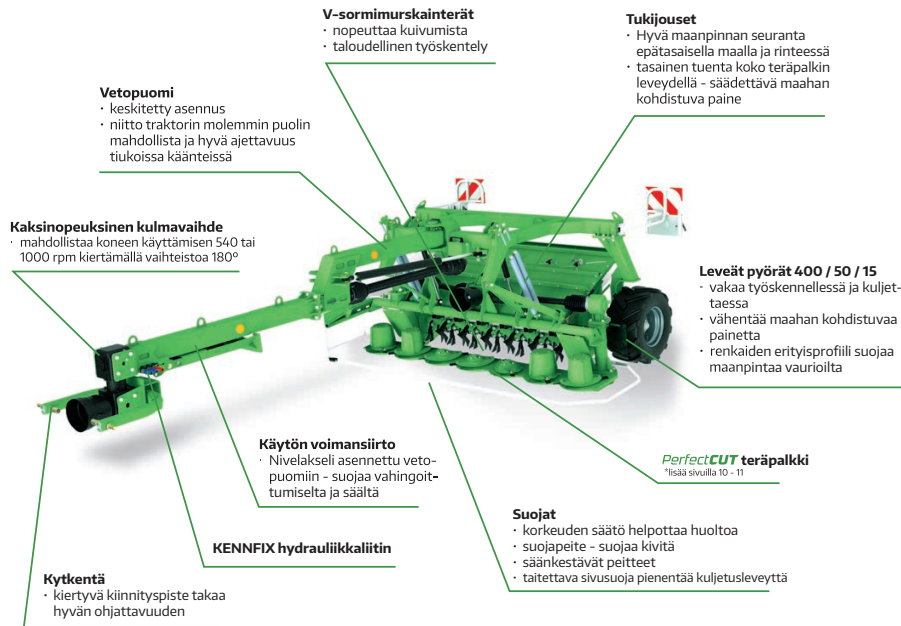

HINATTAVIEN KDC S / ST NIITTOMURSKAIMIEN MUUT EDUT

Puhdas rehu ja maa pinnan suojaus	<ul style="list-style-type: none"> - portaaton niittokorkeuden säätö (4,5 - 7 cm) - korotetut liukujalaksat (leikkuukorkeus 6 - 9 cm) tai kaksoiskorotetut liukujalaksat (leikkuukorkeus 8 - 12 cm) - täydellinen maanpinnan seuranta myös epätasaisessa ja jyrkässä maastossa - leveiden renkaiden ansiosta pienempi maanpinnan painuminen - pöyhimistä ei murskaimen vuoksi tarvita - säästää rehunkeräykseen kuluvaa aikaa
Helppo käyttö	<ul style="list-style-type: none"> - hydraulinen taitto päisteessä ja kuljetuksessa - mekaaninen kuljetuslukitus - taitettavat sivusuojat helpottavat kuljetusta - KENNFIX hydraulikkaliitin - kierrosnopeuden muutos vaihteistoa kääntämällä 180° - vakaa kuljetus leveiden renkaiden ansiosta - karhonojaimilla helppo karhon muodostus
Huolto ja varaosat	<ul style="list-style-type: none"> - alhaiset käyttökustannukset - käyttäjä itse voi tehdä useimmat huoltotyöt
Käytössä testattu rakenne	<ul style="list-style-type: none"> - yli 20 vuoden kokemus lautasniittokoneiden valmistuksesta - oman tuotekehityksen PerfectCUT teräpalkki on testattu markkinoilla maailmanlaajuisesti - 2 vuoden tehdastakuu
Maanviljelijöiden luottamus	<ul style="list-style-type: none"> - yli 600 KDC niittokonetta työssä eri puolilla maailmaa

LISÄVARUSTEET (lisää sivuilla 16 - 17)



HINATTAVAT NIITTOMURSKAIMET KDC S / ST

SaMASZ



- **PerfectCUT** teräpalkki
- hinattava
- sormimurskainterät

Vakiovarusteet:

PerfectCUT teräpalkki terän pikakiinnitysjärjestelmällä · **safe GEAR** järjestelmä · Karkaistut lautaset · Vaihdettavat liukujalasten levyt · Tukijouset · Niittokorkeuden säätö · Karhon leveyden säätö · Mattoperä (T-mallissa) · Nivelakseli · Teränvaihtotyökalu · Hydraulikkasyliinterit · **KENNFIX hydraulikkaliitin**

	KDC 300 S	KDC 300 ST	KDC 340 S	KDC 340 ST
Työleveys [m]	3,00		3,40	
Kuljetusleveys [m]	3,00		3,40	
Karhon leveys [m]	1,00 - 1,60		1,30 - 2,00	
Hydraulikan liittimet	1 x 1-toiminen 1 x 2-toiminen	2 x 1-toiminen 2 x 2-toiminen	1 x 1-toiminen 1 x 2-toiminen	2 x 1-toiminen 2 x 2-toiminen
Työteho [ha/h]	~ 3,50		~ 4,00	
Lautaset [kpl] Terät [kpl]	7 / 14		8 / 16	
Renkaat	400 / 50 / 15			
RPM	540 / 1000			
Nostolaitteen Kat.	II			
Tehon tarve [hv]	yli 90		yli 110	
Paino [kg]	1910	2350	2095	2495
Nivelakseli	traktori-niittokone: kitkakytkin, sisäänrakennettu: 1. ei kytkintä, 2. ylikuormakytkin, 3. ylikuormakytkin, 4. laajakulma U-kytkin			

	KDC 300 S	KDC 300 ST	KDC 340 S	KDC 340 ST
Mattoperä	x	vakiona	x	vakiona
Instep lautaset	x	x	x	x
Korokejalaksat 6 - 9 cm 8 - 12 cm	x x	x x	x x	x x