


KT LAUTASNIITTOKONEIDEN EDUT

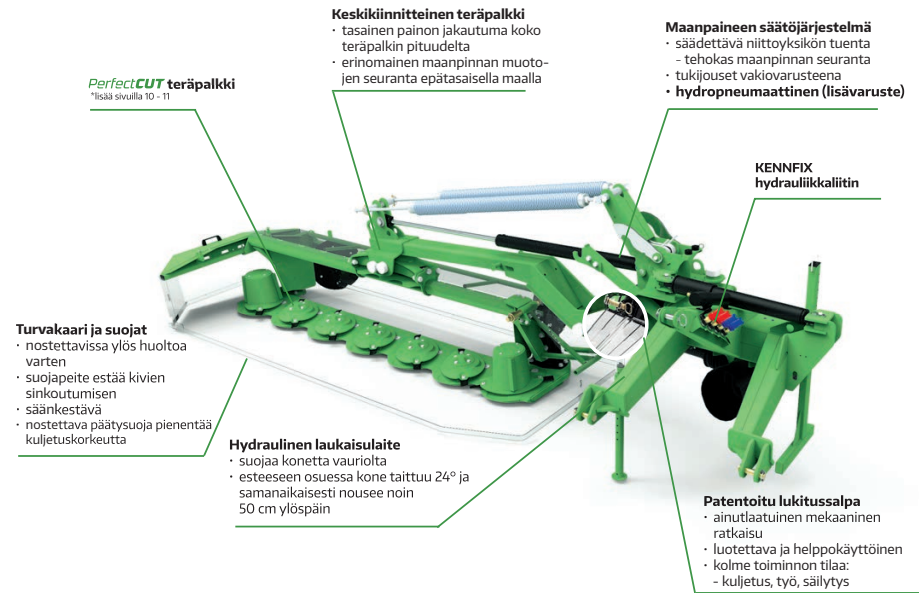

KT LAUTASNIITTOKONEIDEN MUUT EDUT

Puhdas rehu ja maanpinnan suojaus

- portaaton niittokorkeuden säätö (4,5 - 7 cm)
- korotetut liukujalukset (leikkuukorkeus 6 - 9 cm) tai kaksoiskorotetut liukujalukset (8 - 12 cm)
- erinomainen maanpinnan seuranta: +/- 24 astetta

Helppo käyttö

- automaattinen päisteaajan lukitus
- hydraulinen nosto päisteesä ja kuljetuksessa
- mekaaninen kuljetuslukitus
- säädettävät vetotapit eri tyyppisille traktoreille
- **KENNFIX** hydraulikkaliitin
- portaaton hydropneumaattisen jouston säätö ohjauspaneelista
- **kolme kuljetusasentoa:** pystyssä traktorin sivulla, pystyssä traktorin takana, vaakasuorassa traktorin takana (vain lyhyitä matkoja)
- pysäköinti kahdessa asennossa on mahdollista

Huolto ja varaosat

- pienet käyttäjäkustannukset
- käyttäjä voi tehdä itse useimmat huoltotyöt

Testattu rakenne

- yli **20 vuoden** kokemus lautasniittokoneiden valmistuksesta
- oman tuotekehityksen **PerfectCUT** teräpalkki on testattu markkinoilla maailmanlaajuisesti
- **2 vuoden takuu**

Maanviljelijöiden luottamus

- yli 1500 KT -lautasniittokonetta on työssä eri puolilla maailmaa

LISÄVARUSTEET (lisää sivulla 16 - 17)

Hydropneumaattinen kevennys

Instep lautaset

Korokejalukset
Kaksoiskorokejalukset

Kahden karhon teräpalkki (vain
tehdasasennuksena, KT 341)

Varoituskyltit ja
valot maantieajoon



LAUTASNIITTOKONEET KT



- **PerfectCUT** teräpalkki

Vakiovarusteet:

- PerfectCUT teräpalkki ja nopea terän vaihtojärjestelmä
- SAIAGEAR** järjestelmä
- Karkaistut liukujalukset
- Kulutussyvyt jalaksissa
- Hydraulinen laukaisulaite
- Hydrauliikkasylinteri
- Keskitetty jousto
- Tukijouset
- Leikkuukorkeuden säätö
- Karhon leveyden säätö
- Lukituslappimekanismi (päisteajo, kuljetus ja säilytys)
- Säädettävät vetotapit
- Kannatinketju
- Nivelakseli
- Teränasennustyökalu
- Kaksi säädettävää seisontatukea

	KT 261	KT 301	KT 341*
Työleveys [m]	2,60	3,00	3,40
Kuljetusleveys / -korkeus [m]	2,00 / 3,10	2,00 / 3,50	2,00 / 4,20
Karhon leveys [m]	1,50 - 1,90	1,90 - 2,30	2,30 - 2,80
Hydrauliikkaliittimet	2 x 1-toiminen + 1 x 2-toiminen		
Työteho [ha/h]	~ 2,80	~ 3,50	~ 4,00
Lautaset [kpl]	6 / 12	7 / 14	8 / 16
Terät [kpl]			
RPM	540 (1000 - lisävaruste)		
Nostolaite Kat.	II		
Tehon tarve [hv]	yli 70	yli 80	yli 90
Paino [kg]	1000	1060	1130
Paino H-malli [kg]	955	1015	1090
Nivelakseli	traktori - niittokone: ylikuormakytkin, sisäänrakennettu: ei kytkintä		
Kuminen karhonojain [kpl]	1		2

	KT 261	KT 301	KT 341
Hydropneumaattinen jousto [vain tehdasasennuksena]	x	x	x
Instep lautaset	x	x	x
Korokejalukset 6 - 9 cm	x	x	x
8 - 12 cm	x	x	x
Kuminen karhonojain [sisempi]	x	vakiona	vakiona
Kuminen kaksoiskarhonojain	x	x	x
Kahden karhon teräpalkki	x	x	x
Varoituskyltit	x	x	x