


## KT S NIITTOMURSKAIMIEN EDUT

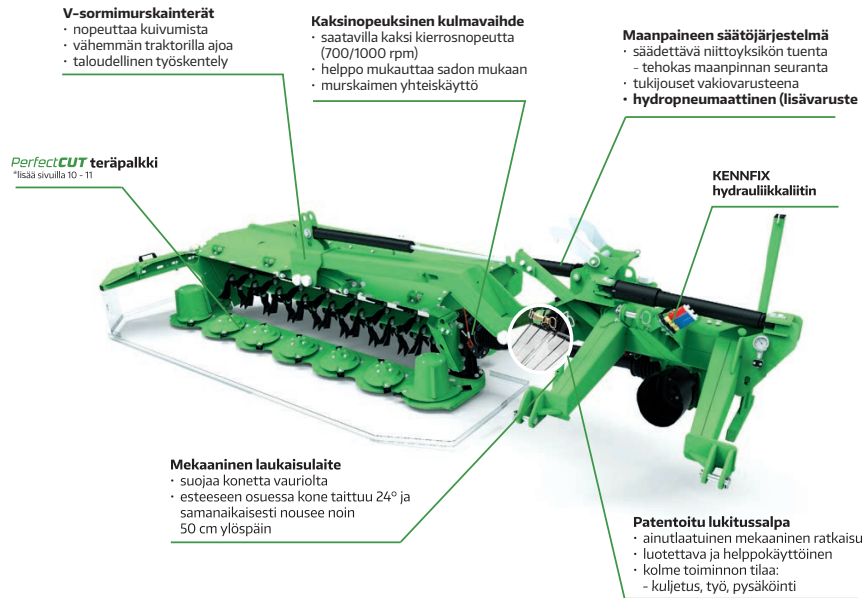

## KT S NIITTOMURSKAIMIEN MUUT EDUT

### Puhdas rehu ja maanpinnan suojaus

- portaaton niittokorkeuden säätö (4,5 - 7 cm)
- korotetut liukujalaksat (leikkukorkeus 6 - 9 cm) tai kaksikorotetut liukujalaksat (8 - 12 cm)
- **erinomainen maanpinnan seuranta: +/- 24°**
- pöyhimistä ei murskaimen ansiosta tarvita - säästää rehunkeräykseen kuluvaa aikaa

### Helppo käyttö

- automaattinen päisteajon lukitus
- hydraulinen nosto päisteessä ja kuljetuksessa
- mekaaninen kuljetuslukitus
- säädettävät vetotapit eri tyyppisille traktoreille
- **KENNFIX** hydraulikkaliitin
- portaaton hydropneumaattisen jouston säätö ohjauspaneelista - traktorin ohjaamosta lisävarusteena
- **kolme kuljetusasentoa:** pystyssä traktorin sivulla, pystyssä traktorin takana, vaakasuorassa traktorin takana (vain lyhyitä matkoja)
- pysäköinti kahdessa asennossa on mahdollista

### Huolto ja varaosat

- pienet käyttäjäkustannukset
- käyttäjä voi tehdä itse useimmat huoltotyöt

### Käytössä testattu rakenne

- yli **20 vuoden** kokemus lautasniittokoneiden valmistuksesta
- oman tuotekehityksen **PerfectCUT** teräpalkki on testattu markkinoilla maailmanlaajuisesti
- **2 vuoden takuu**

### Maanviljelijöiden luottamus

- yli 1500 KT-niittokonetta on työssä eri puolilla maailmaa

## LISÄVARUSTEET (lisää sivuilla 16 - 17)

Hydropneumaattinen kevennys



Instep lautaset



Korokejalaksat  
Kaksikorokejalaksat



Varoituskilvet ja valot maanteajoon



## NIITTOMURSKAIMET KT S

- **PerfectCUT** teräpalkki
- sormimurskainterät



### Vakiovarusteet:

- PerfectCUT teräpalkki ja nopea terän vaihtojärjestelmä
- safeGEAR** järjestelmä
- Karkaistut liukujalaksat
- Kulutuslevyt jalaksissa
- Hydraulinen laukaisulaite
- Hydrauliikkasyylinteri
- Keskitetty jousto
- Tukijouset
- Niittokorkeuden säätö
- Karhon leveyden säätö
- Lukituslaipamekanismi (päisteajo, kuljetus ja säilytys)
- Säädettävät vetotapit
- Kannatinketju
- Levelakseli
- Teränvaihtotyökalu
- Kaksi murskaimen käyttönopeutta: 700 rpm ja 1000 rpm
- Kaksi säädettävää seisontatukea

	KT 261 S	KT 301 S
Työleveys [m]	2,60	3,00
Kuljetusleveys / -korkeus [m]	2,00 / 3,10	2,00 / 3,50
Karhon leveys [m]	1,50 - 1,90	1,90 - 2,30
Hydrauliikkaliittimet	2 x 1-toiminen + 1 x 2-toiminen	
Työteho [ha/h]	~ 2,80	~ 3,50
Lautaset [kpl] Terät [kpl]	6 / 12	7 / 14
RPM	1000	
Nostolaitteen Kat.	II	
Tehon tarve [hv]	yli 90	yli 100
Paino [kg]	1300	1350
Paino H-malli [kg]	1305	1420
Levelakseli	<b>traktori-niittokone:</b> ylikuormakytkin, <b>sisäänrakennettu:</b> ei kytkintä	
Karhonojain	metalliset karhonojaimet	

	KT 261 S	KT 301 S
Hydropneumaattinen kevennys (vain tehdasasennuksena)	x	x
Instep lautaset	x	x
Korokejalaksat 6 - 9 cm 8 - 12 cm	x x	x x
Varoituskilvet	x	x