


# KT LAUTASNIITTOKONEIDEN EDUT

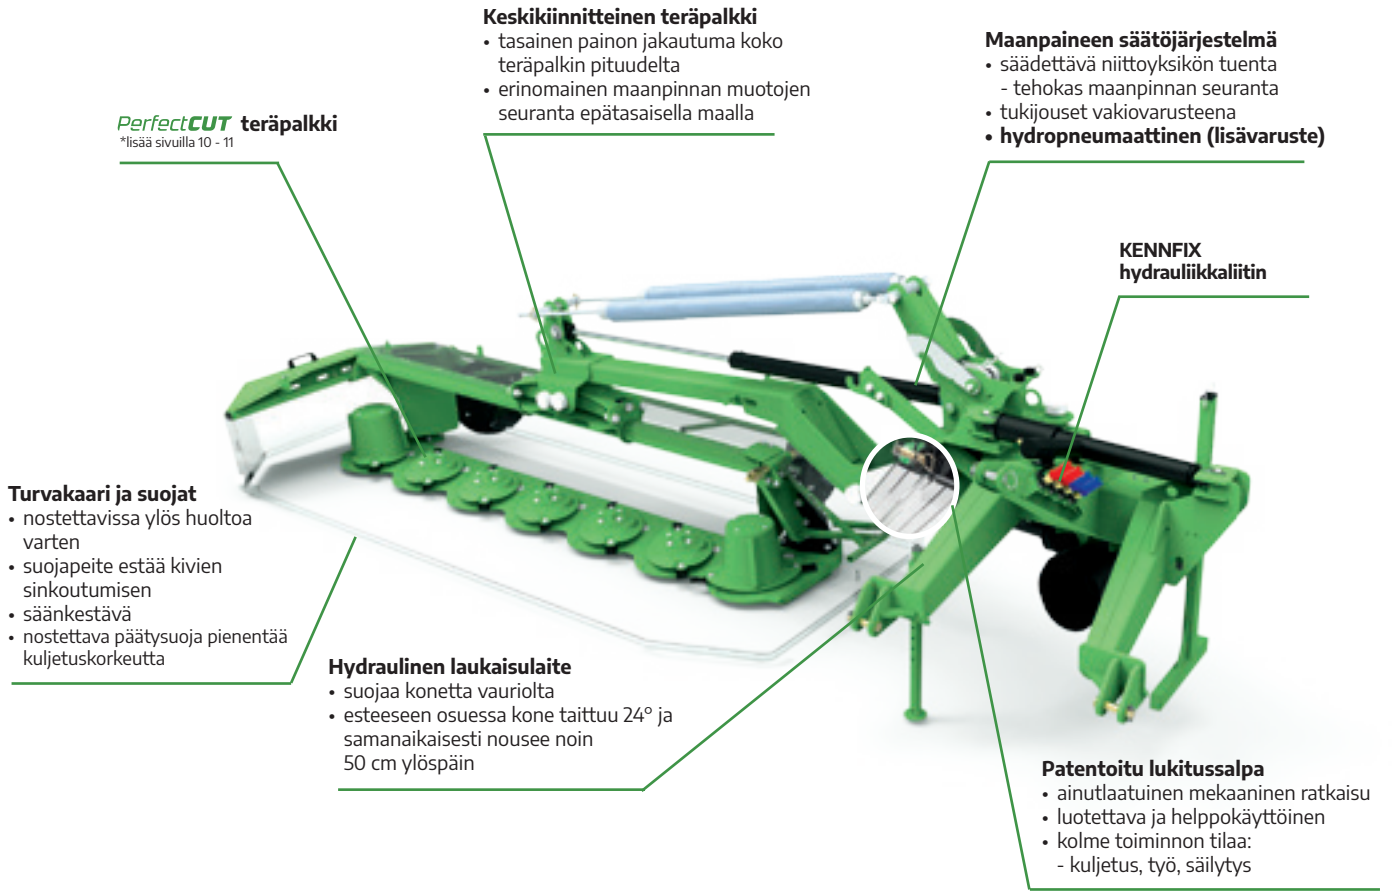

## KT LAUTASNIITTOKONEIDEN MUUT EDUT

### Puhdas rehu ja maanpinnan suojaus

- portaaton niittokorkeuden säätö (4,5 - 7 cm)
- korotetut liukujalokset (leikkuukorkeus 6 - 9 cm) tai kaksoiskorotetut liukujalokset (8 - 12 cm)
- erinomainen maanpinnan seuranta: +/- 24 astetta

### Helppo käyttö

- automaattinen päisteajon lukitus
- hydraulinen nosto päisteessä ja kuljetuksessa
- mekaaninen kuljetuslukitus
- säädettävät vetotapit eri tyyppisille traktoreille
- **KENNFIX** hydraulikkaliitin
- portaaton hydropneumaattisen kevennyksen säätö ohjauspaneelistä
- **kolme kuljetusasentoa:** pystyssä traktorin sivulla, pystyssä traktorin takana, vaakasuorassa traktorin takana (vain lyhyitä matkoja)
- säilytys kahdessa asennossa on mahdollista

### Huolto ja varaosat

- pienet käyttäjäkustannukset
- käyttäjä voi tehdä itse useimmat huoltotyöt

### Testattu rakenne

- yli **20 vuoden** kokemus lautasniittokoneiden valmistuksesta
- oman tuotekehityksen **PerfectCUT** teräpalkki on testattu markkinoilla maailmanlaajuisesti
- **2 vuoden takuu**

### Maanviljelijöiden luottamus

- yli 1 500 KT -lautasniittokonetta käytössä eri puolilla maailmaa

## LISÄVARUSTEET (lisää sivuilla 16 - 17)

Hydropneumaattinen kevennys



Instep lautaset



Korokejalokset  
Kaksoiskorokejalokset



Kahden karhon teräpalkki (vain  
tehdasasennuksena, KT 341)



Varoituskilvet ja  
valot maantieajoon





## LAUTASNIITTOKONEET KT

### • *PerfectCUT* teräpalkki



#### Vakiovarusteet:

PerfectCUT teräpalkki ja nopea terän vaihtojärjestelmä • **SAIPEGAR** järjestelmä • Karkaistut liukujalakset • Kulutuslevyt jalaksissa • Hydraulinen laukaisulaite • Hydrauliiikkasylinteri • Keskitetty jousto • Tukijouset • Leikkuukorkeuden säätö • Karhon leveyden säätö • Lukitussalpamekanismi (päisteajo, kuljetus ja säilytys) • Säädettävät vetotapit • Kannatinketju • Nivelakseli • Teränasennustyökalu • Kaksi säädettävää seisontatukea

	KT 261	KT 301	KT 341*
Työleveys [m]	2,60	3,00	3,40
Kuljetusleveys / -korkeus [m]	2,00 / 3,10	2,00 / 3,50	2,00 / 4,20
Karhon leveys [m]	1,50 - 1,90	1,90 - 2,30	2,30 - 2,80
Hydrauliikkaliittimet	2 x 1-toiminen + 1 x 2-toiminen		
Työteho [ha/h]	~ 2,80	~ 3,50	~ 4,00
Lautaset [kpl] Terät [kpl]	6 / 12	7 / 14	8 / 16
RPM	540 (1000 - lisävaruste)		
Nostolaite Kat.	II		
Tehon tarve [hv]	yli 70	yli 80	yli 90
Paino [kg]	1000	1060	1130
Paino H-malli [kg]	955	1015	1090
Nivelakseli	traktori - niittokone: ylikuormakytin, sisäänrakennettu: ei kytintä		
Kuminen karhonojain [kpl]	1	2	

TEKNISET TIEDOT

PerfectCUT

2 vuoden takuu