


TEMPO

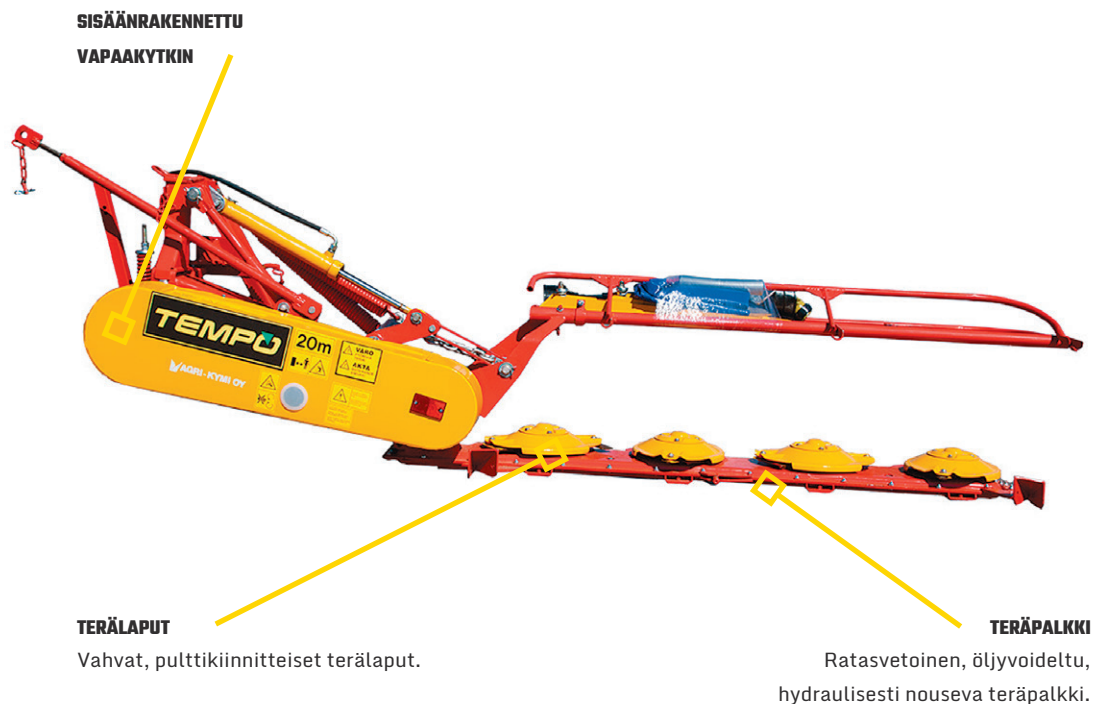

INFO

Vankkarakenteinen Tempo-lautasniittokone on edullinen ja tehokas vaihtoehto. Luokkansa myydyin Suomessa.

Tukeva runko ja vahva teräpalkki kestävät hyvin myös tiheän ja lakoisen heinän aiheuttaman rasituksen nopeassakin niitossa. Teräpalkin laukaisulaite estää vauriot terän osuessa esteeseen. Kevenninjouset keventävät teräpalkin kulkua. Näin terä seuraa kevyesti ja tarkasti pellon pinnan muotoja. Teräpalkki voidaan laskea hieman vaakatason alapuolelle, jolloin myös pientareiden niitto onnistuu hyvin.

Suurikokoisten hihnapyörien ja kuuden kiilahihnan välityksellä voima siirtyy nivelakselilta teräpalkin kulmavaihteelle. Koneessa on sisäänrakennettu vapaakytkin, jolloin nivelakselilta ei tarvita erillistä turvakytkintä.

Teräpalkin sisällä on öljykylpyinen hammasratasvoimansiirto, joka on luistamaton ja varmatoiminen myös niitettäessä tiheää kasvustoa. Hydraulisylinlerin avulla teräpalkki voidaan nostaa ylös myös lautasten pyöriessä.

VAKIOVARUSTEET:

- nivelakseli
- pressu
- karhonojainpellit

TEKNISET OMINAISUUDET

| | KDN-2,1 |
|---------------------------|-------------|
| TYÖLEVEYS (M) | 2,1 |
| TYÖNOPEUS MAX (KM/H) | 15 |
| LAUTASTEN LUKUMÄÄRÄ (KPL) | 4 |
| TERIEN MÄÄRÄ (KPL) | 8 |
| PAINO (KG) | 530 |
| TERÄPALKIN NOSTO/LASKU | HYDRAULINEN |
| RPM | 540 |
| TEHON TARVE (HV) | 27 |

Valmistusmaa: Valko-Venäjä

