


# TEMPO

## TERÄN HYDRAULINEN KÄÄNTÖ

Vakiovarusteena levyn hydraulinen kääntö 360°.

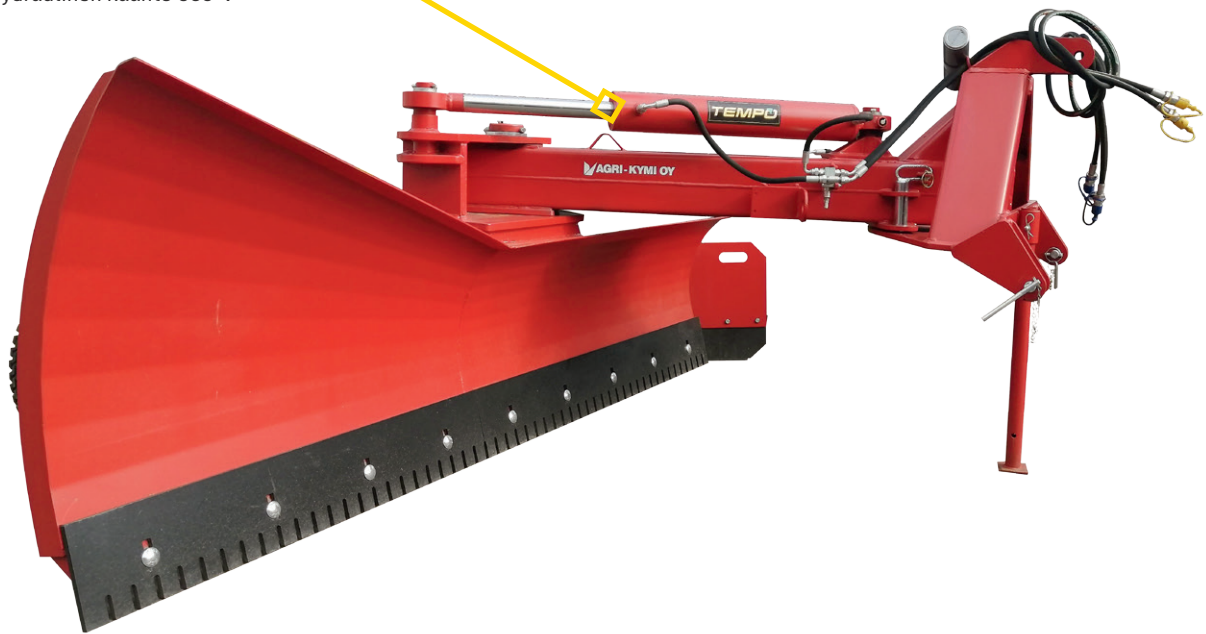

## INFO

Tempo-takalanat ovat pitkäaikaisen kokemuksen ja perusteellisen suunnittelun ansiosta rakennettu kestäämään suuria rasituksia ja kovia iskumaisia kuormia. Riittävän korkea, oikein muotoiltu terälevy, vahva kotelotuki ja suuri paino tekevät Tempo-takalanasta ylivoimaisen koneen niin maansiirto-, tasaus-, kuin lumitöihinkin.

Kaikissa Tempo-takalanoissa on vakiona käännettävä kaksipuolinen kulutusterä, jossa toinen puoli on tasainen ja toinen hammastettu.

Kierresäätöiset kannatinpyörät parantavat huomattavasti työnlaatua, esimerkiksi tien tasaamisessa.

Tempo-takalanojen kaikki nivelet ovat rasvavoideltavia, näin varmistetaan häiriötön käyttö vuosiksi eteenpäin.

## TEKNISET OMINAISUUDET

MALLI	LR3	LR4.2	LR4.5	LR5	LR6.2	LR6.5
TYÖLEVEYS, M	2,5	3,0	3,05	2,5/2,8	2,75	2,75
PAINO, KG	510	750	745	480/580	690	665
RUNGON SÄÄTÖ	HYDR.	HYDR.	HYDR.	-	HYDR.	HYDR.
KÄÄNTÖSYLINTERI	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
TUKIPYÖRÄT	4.00-8	6.00-9	6.00-9	-	6.00-9	6.00-9
TERÄN KORKEUS, CM	63	63	63-105	60	63	63-100
LUMISIIPI	EI	EI	KYLLÄ	EI	EI	KYLLÄ

Valmistusmaa: Viro



**LR5**



**LR4.2**



**LR4.5**

JATKUVAN TUOTEKEHITTÄMISEN TAKANA VALMISTAJA PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN MUUTTAA TEKNISIÄ TIETOJA.